


# Innowacyjny system dozowania żywicy

## Opis systemu:

- żywica dostarczana w kartuszu pasującym do standardowego wyciskacza do silikonu o objętości 300ml,
- kartusz po odkręceniu nakrętki jest gotowy do pracy (nie wymaga obcinania),
- kartusz zawiera w środku "kielbaskę" z żywicą i utwardzaczem sprawiając że wyciskanie produktu wymaga znacznie mniejszej siły niż w przypadku kartridża typu pillar (tuba w tubie),
- nowy system współgra z innowacyjnym opatentowanym mieszaczem, dzięki któremu wyciskanie produktu jest znacznie szybsze, lżejsze oraz uzyskuje dużo lepsze parametry zmieszania produktów w porównaniu do mieszaczy starego typu,
- produkty dostarczane są w opakowaniach po 5 szt. (produkty konkurencyjne pakowane są po 10-12 szt.) Rozwiązanie te pomaga obsługiwać szeroką gamę klientów bez ingerencji w oryginalnie opakowanie.
- produkty posiadają aprobatę techniczną ITB w szerokim zakresie średnic kotwienia oraz wysokich parametrach nośności.

**produkt łatwy w wyciskaniu - wymaga dużo niższej siły w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań**

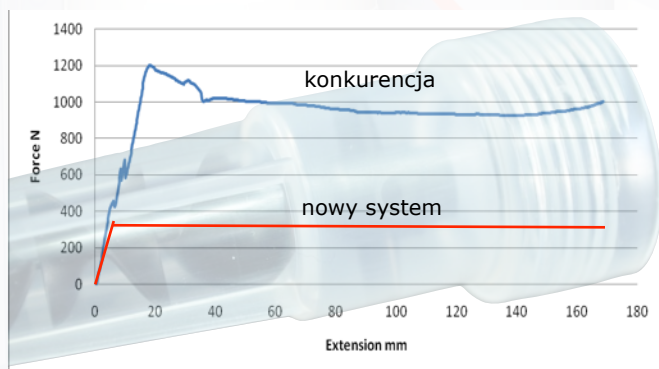

wykres porównawczy siły wyciskania produktu


# FERDUROTEC



## FIXING PARTS

### kotwy chemiczne

opatentowany system zamykający, otwiera uszczelnienie przy odkręceniu nakrętki

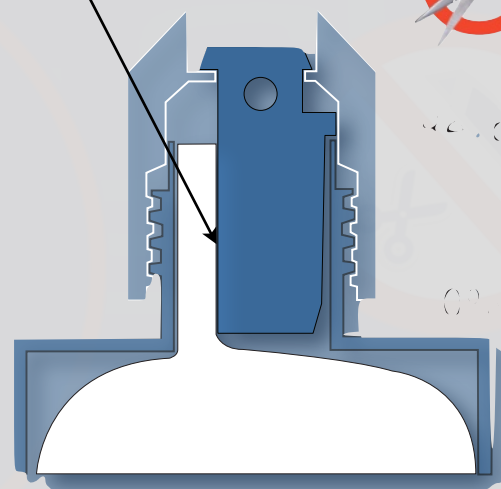

**uniwersalność zastosowań - wysokie parametry nośności - łatwość dozowania**



### oddział Wrocław

ul. Krakowska 37/45  
50-424 Wrocław, Polska  
tel. 71 789 59 69, 71 789 59 89  
fax 71 789 59 69  
e-mail: [wroclaw@konmet.com.pl](mailto:wroclaw@konmet.com.pl)

### oddział Jelenia Góra

ul. Spółdzielcza 35  
58-500 Jelenia Góra, Polska  
tel. 75 642 15 60, 75 642 15 61  
fax 75 646 64 70  
e-mail: [konmet@konmet.com.pl](mailto:konmet@konmet.com.pl)